


DETAIL A
M 5:1



Toleranca	Odstopki
Ø30e8	-0.040
	-0.073

Poz.	Ime opis - dimenzije	Mater.	standard	Kos	Št. oritka	Masa	Gradivo	Opomba
1	Ostopek net. mer. SST DN 7168 T1 m (srednji)	Površinska obdelava N11	Termična obdelava Puhajšari na 1250-1400K/mm	605320	1.30kg	30CrNiMo8	Č54.32	
	Št. sp.	Sprememba	Znak	Ima	Datum	Pripravi	Naziv	
					nov.2002	S. Hočvar sit. teh.	SORMIK Ø30x260/M24	
					nov.2002	V. Zupke str. teh.	Merilo 1:1	
					nov.2002	M. Trebnikar d.l.s.	Št. risav 150-3-82153	
					nov.2002	B. Bizenk u.d.s.	Spoda k DBT 1.8/3.2x1.5	
PREMOŠOVNIK VELENJE								
Ektrostrojni sektor								

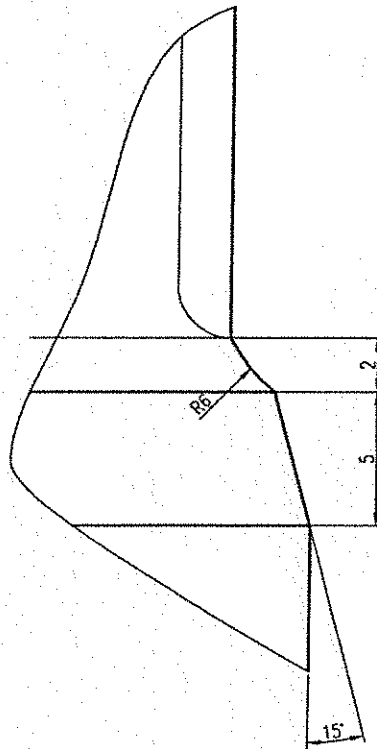