



Dopustni odstopki pri merah brez označ. tolerance za obdelavo z rezanjem po JUS

Mere v mm							
nad	—	80	360	500	1000	1500	4000
do	80	360	500	1000	1500	4000	
odstopek	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,6	± 0,8	± 1,0

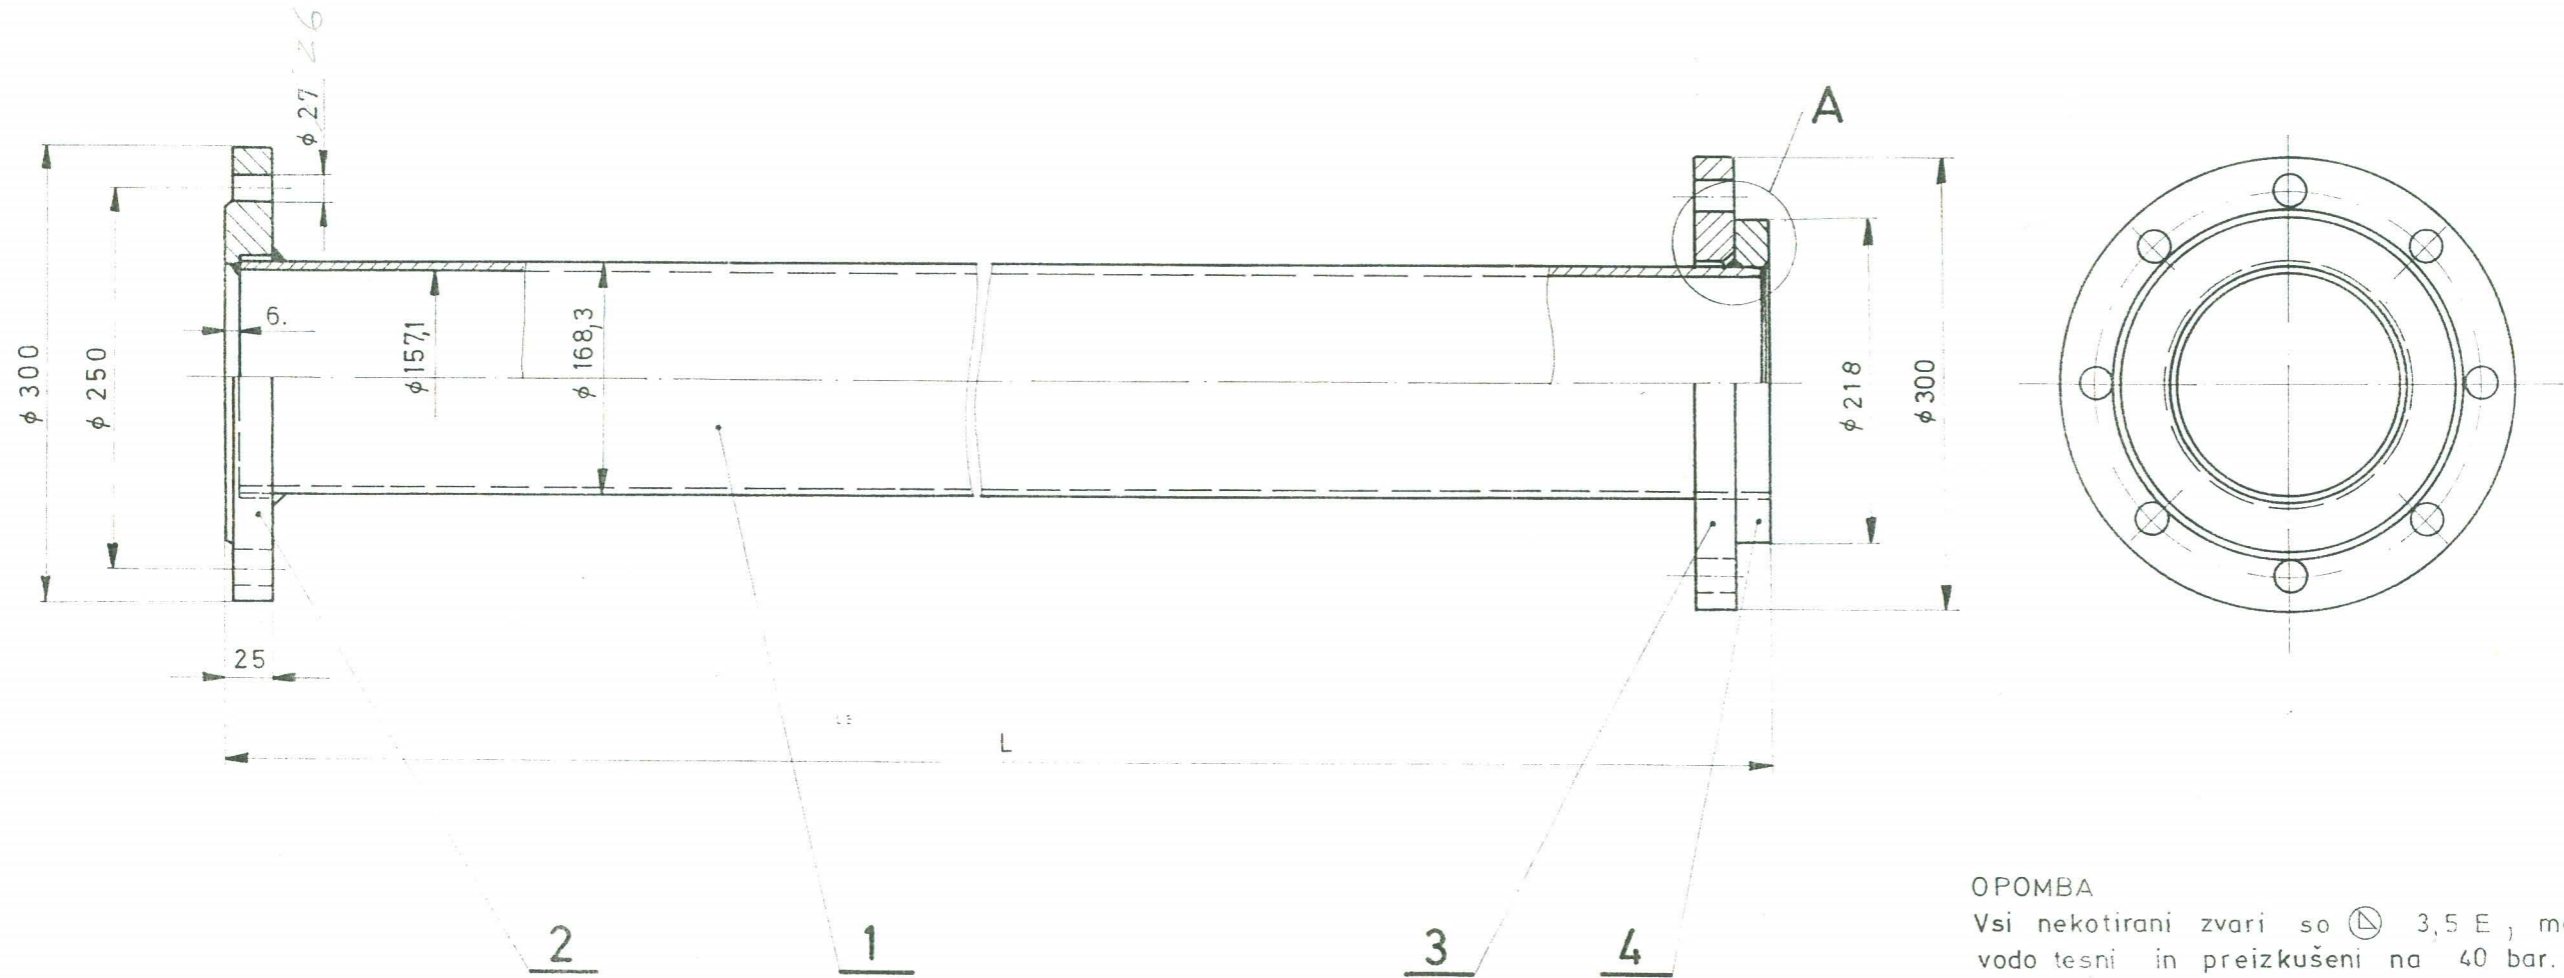

OPOMBA  
Vsi nekotirani zvari so  $\nabla$  3,5 E, morajo biti vodo tesni in preizkušeni na 40 bar.

Detajl A  
M 1:1

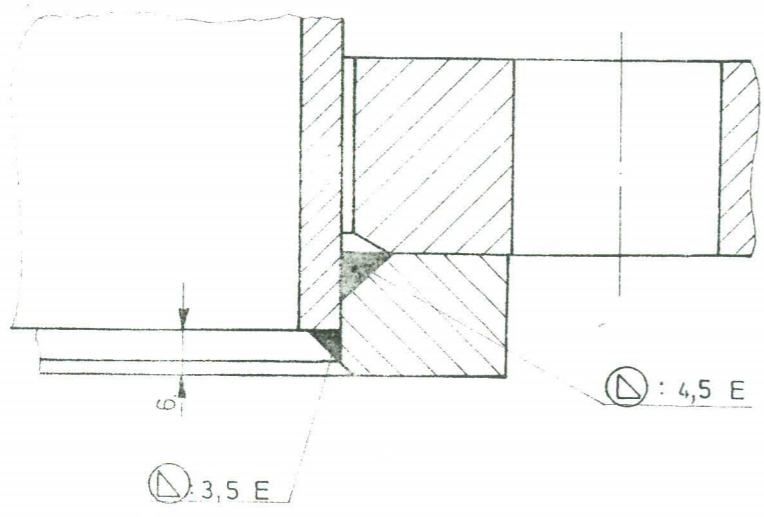

DOLŽINA L	KOS	Št. art.
4000	2-2	500159
3100	4	500152

Kom.	Naziv	Dimenzije	Material	Št. načrta	Poz.	Teža	Opomba
1	Nastavek DN 150		Č.0361	175-4-7868	4	1,5 kg	
1	Prosta prirobnica DN150		Č.0361	175-4-7870	3	8,5 kg	
1	Toga prirobnica za cev $\phi$ 150		Č.0361	175-4-7871	2	8 kg	
1	Cev DN 150	$\phi$ 168,3x5,6	Č.1212	C.B5.122	1	80 kg	JUS

Material	Datum	Ime	Podpis	Naziv:	Merilo:
Konstr.				CEV DN 150/40xL	1:5
Risal	april 1981	HOJAN M.	<i>Hojan</i>		
Izmere:	Pregl.	ing. JURŠNIK A.	<i>Juršnik</i>	Št. risbe:	Teža:
	Odobril	ing. GOSTENČNIK	<i>Gostenčnik</i>	375-3-7161	97,5 kg
Pisba sur.:	REK TOZD RLV Jamnaka mehanizacija			Št. art. TABELA	Kopija: